



CLASSIC. U

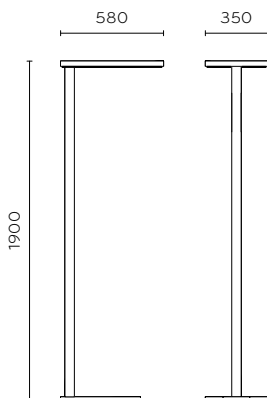

Materialisierung: Aluminium, gepulvert
 Leuchtenhöhe: 1900 mm
 Leuchtenkopf: 580 x 350 x 35 mm
 Gewicht: 17.8 kg
 Standardfarben: Weiss RAL 9010 / Silber RAL 9006

Anschlussleistung	97W 230V/AC
Standby	0.3W
Lichtstrom netto	9'641 lm
Lichtausbeute netto	107 lm/W
Lichtverteilung	Direkt 45% / Indirekt 55%
Farbtemperaturen	Direkt und Indirekt 4'000K, Lichtfarbe neutralweiss
Farbwiedergabeindex	Ra 85
Leuchtmittel	Samsung LED
Optik	Symmetrische Lichtführung
Lebensdauer	> 60'000 Betriebsstunden
Entblendung	UGR <16 / <16 (längs/quer)
Dimmbereich	Dimmung oben-unten Dimmung links-rechts
Steuerung	- Tageslicht und Präsenzmelder - Schalten und Dimmen über Taster an Leuchte - Optional mit Schwarmfunktion - Reset
MacAdam Initial (SDCM)	3 SDCM
Thermomanagement	Passiv
Betriebsgerät	2x MeanWell
Netzanschluss	2.5m Standard, weitere Kabellängen möglich Steckertyp T12
Schutzart	IP20
Befestigung	Freistehender Standfuss
Photobiologische Sicherheit	Kein Risiko
Minergie	Entspricht den Minergie Anforderungen

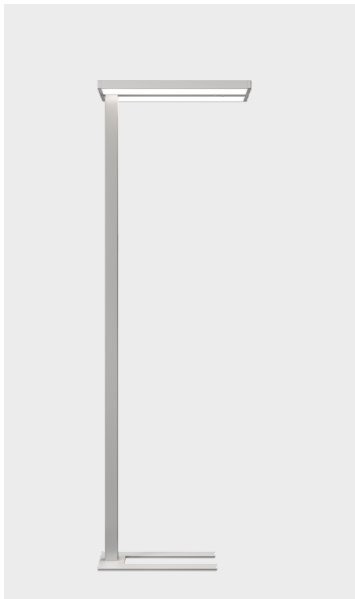